

アーチブリックリペアキットと旧タイプの違い

1 シーリングプレートの穴が形状変更 & 六角ボルトが皿ネジに変更


- 六角ボルトの突き出しがなくなります。



- | | | |
|---|----------|---|
| <p>旧</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シーリングプレート [1301859] ・六角ボルト 1/4-20×7/8 SS [30002287] | <p>→</p> | <p>新</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シーリングプレート [1301859] ・皿ネジ 1/4-20×3/4 BLK [1200881] |
|---|----------|---|

2 アーチブリックの形状変更に伴い アーチブリック金具の形状も変更

- | | | |
|--|----------|---|
| <p>旧</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アーチブリック金具 [1600154] | <p>→</p> | <p>新</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アーチブリック金具 [30006590] |
|--|----------|---|

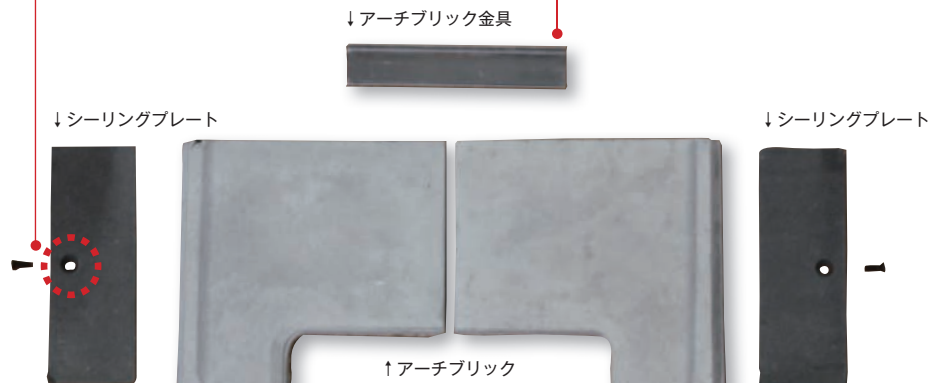

3 熱ストレスに、より強くなるとともに アーチブリックの形状が変更

- 耐火セメント製から、熔融シリカ (SiO₂) ベースでアルミナ (Al₂O₃) を含む低セメント混合物に変わり、繰り返しの熱ストレスに強く、耐摩耗性がアップ。
- 製造方法の変更に伴い、形状が変更。
- 裏面とテーパのの違いで見分けがつかます。



- | | | |
|--|----------|--|
| <p>旧</p> <ul style="list-style-type: none"> ・レフトアーチブリック [1600151] ・ライトアーチブリック [1600152] | <p>→</p> | <p>新</p> <ul style="list-style-type: none"> ・レフトアーチブリック [30006588] ・ライトアーチブリック [30006589] |
|--|----------|--|

右の旧パーツに関しては、生産終了のため、在庫限りで販売終了となります。

- 左右アーチブリック [品番] 1600151 & 1600152
- アーチブリック金具 [品番] 1600154
- シーリングプレート (旧形状) [品番] 1301859

アーチブリックリペアキットの内容一覧

新しいアーチブリックは、厚み及び形状が以前と異なるため片方だけ交換することはできません。

マイナーチェンジ前のアーチブリックを交換する場合には、アーチブリックリペアキットに含まれるすべての部品を交換する必要があります。

■アーチブリックリペアキット

キット内容	新品番	単品の価格 (税別)	数
レフトアーチブリック	30006588	¥ 6,020	1
ライトアーチブリック	30006589	¥ 6,020	1
アーチブリック金具	30006590	¥ 3,240	1
シーリングプレート (左右共通)	1301859	¥ 1,570	2
皿ネジ 1/4-20x3/4 BLK	1200881	¥ 160	2

アーチブリックリペアキット
 価格 ¥13,000 (税別)
 品番 30006595

注 マイナーチェンジ後はサイドファイヤーブリックにサイドブラケットが付属していますが、マイナーチェンジ前の本体には、サイドブラケットを取り付けることはできません。

運送上、段ボールで固定されていたのが、このサイドブラケットに変わりました。旧タイプのインナープレートにはサイドブラケットを固定する六角ボルトのネジ穴がないため取り付けられませんが、サイドブラケットがなくても、機能上、支障はありません。



交換手順 (マイナーチェンジ前の本体に「アーチブリックリペアキット」の部品を組み込む場合)

[準備する道具] 7/16" メガネレンチ、#3 プラスドライバー、耐熱グリス

1 アンダイアン、アッシュパン、フロントグレートを取り外します。



2 レフト及びライトサイドブリックを取り外します。
 この時、レフト及びライトアーチブリックが倒れてこないように注意してください。



- 3 アーチブリック金具とレフト及びライトアーチブリックを外します。



- 4 リアグレートを外します。



- 5 両側のシーリングプレートを留めている六角ボルト（品番：30002287）を外し、シーリングプレートを外します。



注意 本体にセメントが残っている場合には、ドライバー等でこそぎ落としてください。残ったままだと新しいシーリングプレートの納まりが悪くなります。


- 6 新しい両側のシーリングプレートを#3プラス皿ネジ（品番：1200881）で留めます。
（耐熱グリスを塗付、ワッシャー不要）



- 7 リアグレートをはめこみます。



- 8 新しいレフト及びライトアーチブリックの盛り上がりのある面を手前にして挿しこみ、新しいアーチブリック金具を、レフト及びライトアーチブリックの上からかぶせて固定します。

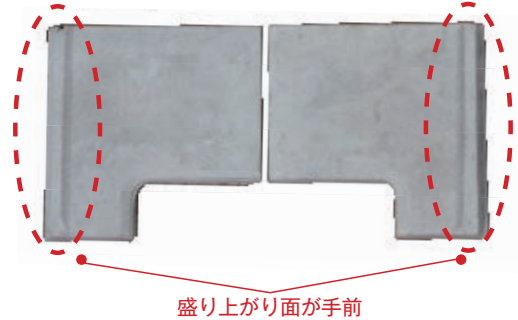

- 9 レフト及びライトサイドブリックをはめこみます。



- 10 フロントグレート、アッシュパン、アンダイヤンを元の位置に戻して終了です。

※次回、アーチブリックを交換する場合には、キットでのご注文ではなく、レフト、またはライトのみの交換で対応できます。